




D3 ECO

1200 x 1000 mm

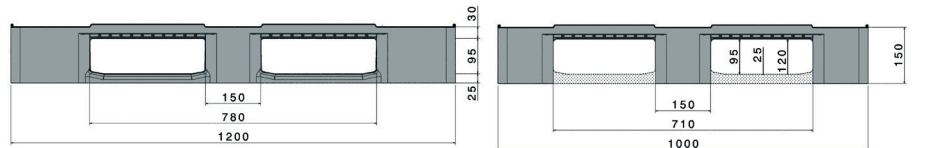

Zeichnung zeigt 7 mm Kantenversion

Art.-Nr. 83325240

Technische Daten *1

Maße L x B x H (mm)	1200 x 1000 x 150		
Gewicht (kg)	18,0		
Material*2	HDPE, Regranulat		
Traglast (kg)*3	 Statisch	 Dynamisch	 Im Hochregal
	5000	1500	1250



Ausführung

Farbe: schwarz
 Kufen: 3, unverschweißt
 Versteifungsprofile: 4
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
 Aus ausschließlich sortenreinem Regranulat

Optionen

Transponder
 Versteifungsprofile
 Außenkantenvarianten
 Antirutsch

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

	Container	Container 20': 140 Container 40': 330	Container 40' High Cube: 365 Normaltrailer 45' Container High Cube: 416
		Sattelzug	MEGA-Trailer: 494 Jumbo: 570

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.





Abbildung zeigt 7 mm Kantenversion



Abbildung zeigt 7 mm Kantenversion

*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.