







TC3-5 ECO

1200 x 1000 mm

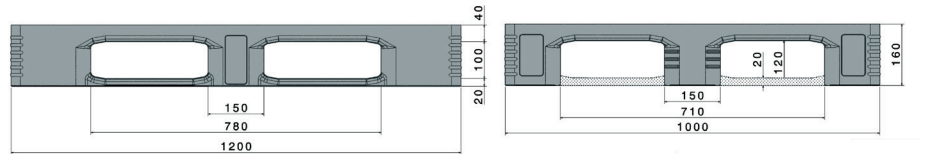

Art.-Nr. 87030251

| Technische Daten *1 | | | |
|--|---|--|---|
| Maße L x B x H (mm) | 1200 x 1000 x 160 | | |
| Gewicht (kg) | 25,0 | | |
| Material*3 | HDPE, Regranulat | | |
| Traglast (kg)*2 |  Statisch 7500 |  Dynamisch 2000 |  Im Hochregal 2000 |
| Ausführung | Optionen | | |
| Farbe: schwarz Kufen: 5, unverschleißt Versteifungsprofile: 3 Außenkanten: 7 mm Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C Aus ausschließlich sortenreinem Regranulat | Transponder Außenkanten | | |
| Verlademengen (Stk./Richtwerte) | | | |
|  Container | Container 20': 141 Container 40': 300 | Container 40' High Cube: 340 Normaltrailer 45' Container High Cube: 390 | |
|  Sattelzug | MEGA-Trailer: 468 | Jumbo: 540 | |
| Beschriftung | | | |
| Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache. | | | |



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

*3 Die Streuung zu den ermittelten Tragfähigkeits-Testergebnissen ist bei Regranulatware größer als bei Neuware.