






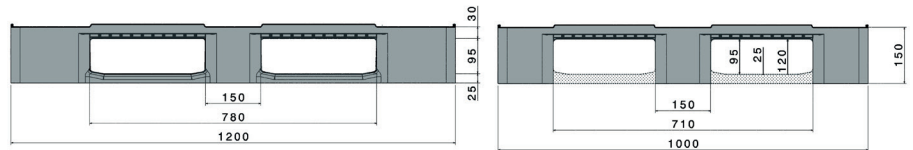



D3

1200 x 1000 mm



Art.-Nr. 83325700

Technische Daten *1			
Maße L x B x H (mm)	1200 x 1000 x 150		
Gewicht (kg)	14,0		
Material*2	HDPE, Neuware		
Traglast (kg)*3	 Statisch	 Dynamisch	 Im Hochregal
	5000	1000	400
	Ausführung		
Farbe: rotbraun	Optionen		
Kufen: 3, unverschleißt	Transponder		
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C	Versteifungsprofile		
	Außenkantenvarianten		
	Antirutsch		
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
	Container	Container 20': 140	Container 40' High Cube: 365
		Container 40': 330	Normaltrailer 45' Container High Cube: 416
	Sattelzug	MEGA-Trailer: 494	Jumbo: 570
Beschriftung			
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.			



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.