




H1 ECO

1200 x 800 mm

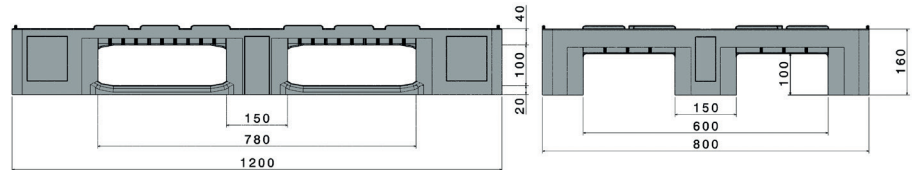

Art.-Nr. 83102216

Technische Daten *1

Maße L x B x H (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	16,5
Material*3	HDPE, Regranulat
Traglast (kg)*2	



Statisch
5000



Dynamisch
1000



Im Hochregal
600


Ausführung

Farbe: schwarz
Kufen: 3, unverschleißt
Außenkanten: 7 mm
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Aus ausschließlich sortenreinem Regranulat

Optionen


Außenkanten
Antirutsch

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

 Container	Container 20': 192 Container 40': 390	Container 40' High Cube: 440 Normaltrailer 45' Container High Cube: 510
 Sattelzug	MEGA-Trailer: 612	Jumbo: 684

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

*3 Die Streuung zu den ermittelten Tragfähigkeits-Testergebnissen ist bei Regranulatware größer als bei Neuware.